





## ABDECKUNGEN

---

Seite 122	Solarplanen für Rund-, Oval- und Achtformbecken
Seite 123	Solarplanen für Rechteckbecken, Maßgefertigte Solarplanen
Seite 124 - 125	Aufrollvorrichtungen
Seite 126	PEB-Winterabdeckplanen
Seite 127	Maßgefertigte PEB-Winterabdeckplanen, Zubehör für PEB-Winterabdeckplanen
Seite 128	Stangenabdeckung Initial
Seite 129	Stangenabdeckung Evolution
Seite 130	Oberflur-Rollläden Junior
Seite 131	Oberflur-Rollläden Dream
Seite 132	Oberflur-Rollläden Banc
Seite 133	Unterflur-Rollläden Active
Seite 134	Lamellen für Rollläden
Seite 136	Überdachung Cabrio Dome
Seite 138	Überdachung Azure Flat
Seite 139	Überdachung Azure Flat Compact
Seite 140	Überdachung Azure Flat Compact Box
Seite 142 - 147	Maßgefertigte Überdachungen

# SOLARPLANEN

## Ausführung Plus

- Flächengewicht 400  $\mu$
- Blau / Blau
- Runde Luftkammern
- Solar-Effekt  
(Aufheizung ca. 5 - 9° C tagsüber)
- Reduziert Verdunstung  
um ca. 90 %



Eine Solarfolie heizt tagsüber das Schwimmbecken durch die eingeschweißten Luftkammern um bis zu 9° C auf. Nachts kann die Solarplane zudem durch die gute Isolation einen starken Wärmeverlust verhindern.

Durch den Einsatz einer Solarplane wird zudem die Verdunstung um bis zu 90 % reduziert.

## Ausführung Premium

- Flächengewicht 400  $\mu$
- Blau / Schwarz
- GeoBubble Luftkammern
- Verstärkter Solar-Effekt  
(Aufheizung ca. 5 - 9° C tagsüber)
- Reduziert Verdunstung  
um ca. 90 %
- Verminderte Algenbildung  
durch Lichtundurchlässigkeit



Eine Solarfolie heizt tagsüber das Schwimmbecken durch die eingeschweißten Luftkammern um bis zu 9° C auf. Die schwarze Unterseite und die GeoBubble Luftkammern verstärken den Wärmeeffekt zusätzlich. Nachts kann die Solarplane zudem durch die gute Isolation einen starken Wärmeverlust verhindern.

Durch den Einsatz einer Solarplane wird zudem die Verdunstung um bis zu 90 % reduziert.

Die schwarze Unterseite sorgt für eine stark verminderte Algenbildung, da diese Lichtundurchlässig ist.

## Solarplanen für Rundbecken\*

	Plus	Premium
Beckengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	0501010.2	0501010.3
Ø 320 cm	0501015.2	0501015.3
Ø 350/360 cm	0501020.2	0501020.3
Ø 400 cm	0501025.2	0501025.3
Ø 420 cm	0501030.2	0501030.3
Ø 450/460 cm	0501035.2	0501035.3
Ø 500 cm	0501040.2	0501040.3
Ø 550 cm	0501045.2	0501045.3
Ø 600 cm	0501050.2	0501050.3

## Solarplanen für Achtformbecken\*

	Plus	Premium
Beckengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	0501110.2	0501110.3
525 x 320 cm	0501115.2	0501115.3
540 x 350 cm	0501120.2	0501120.3
625 x 360 cm	0501125.2	0501125.3
650 x 420 cm	0501130.2	0501130.3
725 x 460 cm	0501135.2	0501135.3
770 x 500 cm	0501140.2	0501140.3
855 x 500 cm	0501145.2	0501145.3
920 x 600 cm	0501150.2	0501150.3

## Solarplanen für Ovalbecken\*

	Plus	Premium
Beckengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
450 x 250 cm	0501200.2	0501200.3
485 x 250 cm	0501205.2	0501205.3
490 x 300 cm	0501210.2	0501210.3
530 x 320 cm	0501215.2	0501215.3
585 x 350 cm	0501220.2	0501220.3
600 x 400 cm	0501246.2	0501246.3
615 x 300 cm	0501249.2	0501249.3
623 x 360 cm	0501225.2	0501225.3
665 x 350 cm	0501230.2	0501230.3
700 x 300 cm	0501232.2	0501232.3
700 x 350 cm	0501227.2	0501227.3
715 x 400 cm	0501235.2	0501235.3
737 x 360 cm	0501240.2	0501240.3
750 x 350 cm	0501243.2	0501243.3
800 x 400 cm	0501245.2	0501245.3
820 x 420 cm	0501250.2	0501250.3
870 x 400 cm	0501252.2	0501252.3
900 x 400 cm	0501255.2	0501255.3
900 x 450 cm	0501260.2	0501260.3
900 x 500 cm	0501265.2	0501265.3
916 x 460 cm	0501270.2	0501270.3
1000 x 600 cm	0501275.2	0501275.3
1100 x 550 cm	0501272.2	0501272.3
1100 x 600 cm	0501280.2	0501280.3

\*Die Planen werden entsprechend dem angegebenen Beckenmaß in rechteckiger Form geliefert und sind bauseitig an die jeweilige Form anzupassen.

## Solarplanen für Rechteckbecken

	Plus	Premium
Beckengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	0501310.3	0501310.3
600 x 300 cm	0501315.2	0501315.3
600 x 400 cm	0501320.2	0501320.3
700 x 350 cm	0501325.2	0501325.3
800 x 400 cm	0501330.2	0501330.3
900 x 400 cm	0501335.2	0501335.3
900 x 450 cm	0501340.2	0501340.3
1000 x 500 cm	0501345.2	0501345.3



## Maßgefertigte Solarplanen

Maßgefertigte Solarplanen werden generell als Rechteck gefertigt. Formzuschnitte sind möglich, siehe „Zubehör für maßgefertigte Solarplanen“.

Berechnung: Größte Länge x Größte Breite = Planenmaß

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Sonderanfertigung LWK Plus 400 µ, blau	Je m <sup>2</sup>	0501400
Sonderanfertigung LWK Premium 400 µ, GeoBubble, blau / schwarz	Je m <sup>2</sup>	0501401

## Zubehör für maßgefertigte Solarplanen

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Hohlsaum (Schlaufe) für Schwimmrohr Ø 40 mm mit Zugseil und 2 - 4 Ösen (je nach Beckenbreite)	Je Plane	0501410
Schwimmrohr Ø 40 mm Graues HT-Rohr mit Steckmuffe / Endkappe	Je lfm	0501413
Ösen alle 50 cm + Spannschnur für Aufrollvorrichtung	Je Plane	0501415
Bänder und Clipse für Aufrollvorrichtung 8 Stück je Set	Je Set	0501417
Leiterausschnitt nach Angabe / Skizze	Je Stück	0501419
Zuschnitt nach Form / Skizze	Je Plane	0501421
Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung ohne Keder oder Ösen	Je m <sup>2</sup>	0501423
Netzverlängerung für Aufrollvorrichtung mit Keder oder Ösen	Je m <sup>2</sup>	0501425
Randverstärkung PEB blau, 150 g / m <sup>2</sup>	Je lfm	0501427
Zugschnur für Iso-Planen	Je lfm	0501440
Clip-Öse aus Kunststoff Farbe blau oder weiß	Je Stück	0501445
UV-Schutzabdeckung für Solarplanen Reflexmaterial 300 µ, blau/schwarz, 1 m breit mit Ösen alle 100 cm inkl. Kordel (Breite der Thermoplane x 2) und Kordelstopper	Je lfm	0501429

# AUFROLLVORRICHTUNGEN

## Aufrollvorrichtung ECO

Preiswertes Wickel-System für Luftkammerwärmeplanen.  
Für den Einsatz an eingebauten Schwimmbecken.

Mit Tragrohr, Kurbel und Kunststoff-Halterungen zur Befestigung auf dem Becken-Umgang.

Sehr gut geeignet auch für Rund- und Langformbecken.  
Die Wickelwelle kann bei Badebetrieb zur Seite geschwenkt werden.



Bezeichnung	Beckenbreite	Artikel-Nr.
Aufrollvorrichtung ECO mit Teleskoptragrohr, ausziehbar bis 5 m	bis 500 cm	0501604

## Aufrollvorrichtung BASIC

Stationäre Aufrollvorrichtung mit seitlichen Lagerböcken aus weißem Kunststoff, mit 3-teiliger Teleskopwelle, ca. 5,5 m lang.

Die Welle kann stufenlos der Beckenbreite angepasst werden. Komplett mit Kunststoff-Handrad. Lieferumfang mit Bändern und Kunststoff-Schrauben für Befestigung der Luftkammer-Wärmeplane an die Wickelwelle.

Sehr gut geeignet auch für Rund und Langformbecken. Die Wickelwelle kann bei Badebetrieb zur Seite geschwenkt werden.



Bezeichnung	Beckenbreite	Artikel-Nr.
Aufrollvorrichtung BASIC mit verschiebbarem Teleskoptragrohr	bis 500 cm	0501645
Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben		0501686

## Aufrollvorrichtung EXCLUSIV

Formschöne Aufrollvorrichtung, Untergestell aus Edelstahlrohr.  
Komplett mit 3-teiliger Teleskopwelle  $\varnothing$  80 mm, stufenlos längenverstellbar, großes Handrad.

**Ausführung Fahrbar:** Eine Seite mit Standfuß, Eine Seite mit Rädern.

Gesamthöhe bis Mitte Wellenachse ca. 340 mm



Bezeichnung	Beckenbreite	Artikel-Nr.
Aufrollvorrichtung Exclusiv fahrbar	bis 450 cm	0501666
Aufrollvorrichtung Exclusiv fahrbar	bis 650 cm	0501668
Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben		0501686

## Aufrollvorrichtung Premium

Hochwertige Aufrollvorrichtung im exklusiven Design aus Edelstahl. Geeignet für Solarplanen und leichte geschäumte Poolabdeckungen.

Die Bedienung der Aufrollvorrichtung erfolgt sehr bequem über ein großes Handrad aus Kunststoff mit Griff.

Erhältlich in 3 verschiedenen Ausführungen, als flexible, fahrbare und festmontierbare Version, für Schwimmbecken bis zu einer maximalen Beckenbreite von 680 cm.

Die Lagerböcke für die Aufrollvorrichtungen der Serie Premium sind im „Baukasten-Programm“ beliebig mit unterschiedlichen Teleskop-Tragrohren kombinierbar.

Um eine gesamte Aufrollvorrichtung zu erhalten, müssen Sie daher ein beliebiges Zubehörpaket (Flex / Move / Fix) und ein passendes Teleskop-Tragrohr bestellen.

- FLEX:** Beide Seiten mit Standfuß, leicht verstellbar.  
**MOVE:** Eine Seite mit Standfuß, Eine Seite mit Rädern.  
**FIX:** Zur Festmontage auf dem Beckenrand mit Schrauben und Dübel.



Bezeichnung	Beckenbreite	Artikel-Nr.
Zubehörpaket FLEX		0501690
Zubehörpaket MOVE		0501688
Zubehörpaket FIX		0501692
Teleskop-Tragrohr verstellbar 270 - 440 cm	bis 410 cm	0501694
Teleskop-Tragrohr verstellbar 370 - 540 cm	bis 510 cm	0501696
Teleskop-Tragrohr verstellbar 540 - 710 cm	bis 680 cm	0501698
Klemmleiste für Aufrollvorrichtungen Fixlänge 200 cm, inkl. Befestigungsschrauben		0501686

# WINTERABDECKPLANEN

## Winterabdeckplanen aus PEB

Besonders reißfeste Abdeckplanen aus gewebeverstärkter Polyäthylen-Folie, mit eingearbeiteten Ösen. Oberseite grün, Unterseite schwarz.

Erhältlich mit einem Flächengewicht von 120 g / m<sup>2</sup> oder 180 g / m<sup>2</sup>.

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. PEB-Winterabdeckplanen sind nahezu lichtundurchlässig, jedoch nicht 100%-ig wasserdicht.

Abdeckplanen für Rund-, Oval- und Achtformbecken werden mit Spannschnur und Spannschloss geliefert. Abdeckplanen für Rechteckbecken werden ohne Spannschnur und Spannschloss geliefert.

Die angegebenen Maße sind Beckenmaße. Abdeckplanen für Rund-, Oval- und Achtformbecken werden ca. 40 - 80 cm größer angefertigt. Abdeckplanen für Rechteckbecken werden ca. 100 cm größer gefertigt.

Bei Becken mit breitem Beckenrand, Beckenrandsteinen oder wegen der Winterabsenkung des Wasserstandes müssen Sie eventuell auf eine größere Plane ausweichen.



### PEB Winterabdeckplanen für Rundbecken

Beckengröße	120 g / m <sup>2</sup>	180 g / m <sup>2</sup>
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Ø 300 cm	-	0500510
Ø 320 cm	0500515.1	0500515
Ø 350/360 cm	0500520.1	0500520
Ø 400 cm	0500525.1	0500525
Ø 420 cm	0500530.1	0500530
Ø 450/460 cm	0500540.1	0500540
Ø 500 cm	0500545.1	0500545
Ø 550 cm	0500550.1	0500550
Ø 600 cm	0500555.1	0500555
Ø 640 cm	0500560.1	0500560
Ø 700 cm	-	0500565
Ø 750 cm	-	0500570
Ø 800 cm	-	0500575
Ø 850/900 cm	-	0500580

### PEB Winterabdeckplanen für Ovalbecken

Beckengröße	120 g / m <sup>2</sup>	180 g / m <sup>2</sup>
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
490 x 300 cm	-	0500710
500 x 300 cm	-	0500710
530 x 320 cm	0500615.1	0500615
615 x 300 cm	0500715.1	0500715
623 x 360 cm	0500620.1	0500620
700 x 300 cm	0500716.1	0500716
737 x 360 cm	0500720.1	0500720
750 x 350 cm	0500720.1	0500720
800 x 400 cm	0500725.1	0500725
900 x 450 cm	0500730.1	0500730
916 x 460 cm	0500730.1	0500730
900 x 500 cm	-	0500735
1000 x 500 cm	-	0500740
1030 x 500 cm	-	0500740
1100 x 550 cm	-	0500742
1200 x 600 cm	-	0500745

### PEB Winterabdeckplanen für Achtformbecken

Beckengröße	120 g / m <sup>2</sup>	180 g / m <sup>2</sup>
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
470 x 300 cm	-	0500610
525 x 320 cm	0500615.1	0500615
540 x 350 cm	0500617.1	0500617
625 x 360 cm	0500620.1	0500620
650 x 420 cm	-	0500622
725 x 460 cm	-	0500625
770 x 500 cm	-	0500627
855 x 500 cm	-	0500630
920 x 600 cm	-	0500635

### PEB Winterabdeckplanen für Rechteckbecken

Beckengröße	180 g / m <sup>2</sup>
	Artikel-Nr.
500 x 300 cm	0500810
600 x 300 cm	0500815
700 x 300 cm	0500822
700 x 350 cm	0500825
700 x 400 cm	0500827
800 x 400 cm	0500830
900 x 450 cm	0500840
900 x 500 cm	0500842

# WINTERABDECKPLANEN

## Maßgefertigte PEB Winterabdeckplanen

Maßangefertigte Winterabdeckplane aus PEB mit einem Flächengewicht von ca. 180 g / m<sup>2</sup>. Ösen sind im Abstand von ca. 100 cm eingearbeitet.

Oberseite grün, Unterseite schwarz.

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht. PEB-Winterabdeckplanen sind nahezu lichtundurchlässig, jedoch nicht 100%-ig wasserdicht.

Die Plane sollte rundum ca. 40 - 50 cm größer als das Beckenmaß sein, um ausreichend Befestigungsfläche vorhalten zu können.

Die Berechnung der Sonderanfertigungen erfolgt im Planenmaß generell als Quadrat bzw. Rechteck.

Berechnung: Größte Länge x Größte Breite = Planenmaß



Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Sonderanfertigung PEB Abdeckplane für rechteckige, runde oder ovale Schwimmbecken	Je m <sup>2</sup>	0500910
Sonderanfertigung PEB Abdeckplane in Sonderformen bspw. in Haubenform, umgekehrter Haubenform oder Plane mit Ausschnitten	Je m <sup>2</sup>	0500915

## Spannschnur und Spannschloss

Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Spannschnur für Abdeckplanen PVC ummanteltes Stahlseil	Je lfm	0500890
Spannschloss für PEB-Abdeckplanen	Je Stück	0500885



## Luftkissen

Luftkissen werden unter eine Abdeckplane gelegt, damit sich kein „Wassersack“ bildet. Zum Aufblasen eignet sich am eine handelsübliche Campingpumpe mit passenden Adapter.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
PVC Luftkissen für Abdeckplanen Größe 120 x 120 cm, Höhe 50 - 60 cm (aufgeblasen)	0500870



## Beschwerungsschläuche

Wenn die Plane mit der Spannschnur nicht befestigt werden kann (z.B. bei vollständig eingebauten Pools) sind die Beschwerungsschläuche eine sinnvolle Alternative.

Der Schlauch wird vor Ort mit Wasser gefüllt und auf den Rand gelegt. Somit wird die Abdeckplane beschwert und fixiert.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Beschwerungsschlauch für Abdeckplanen Ø 15 cm, Länge ca. 197 cm, mit Einfüllstutzen, Farbe schwarz	0500880





## STANGENABDECKUNGEN



### Sicherheits-Stangenabdeckung „Initial“

Die Sicherheits-Stangenabdeckung „Initial“ ist eine einteilige Sicherheitsabdeckung ohne Wasserauflage für vollständig eingebaute Schwimmbecken.

Für die optimale Sicherheit sorgen die austauschbaren Tragprofile aus runden eloxierten Aluminiumprofilen mit einem Durchmesser von 45 mm, welche unter der Plane integriert sind, sowie die Bahnen aus verstärktem PVC-Gewebe mit **650 g/m<sup>2</sup>**.

Die Tragprofile sind austauschbar und können somit gegebenenfalls vor Ort einzeln ausgewechselt werden.

Die Sicherheits-Stangenabdeckung Initial ist bis zu einer maximalen Beckengröße von 1000 x 500 cm in rechteckiger Form lieferbar.

Bei Sonderformbecken wird die Abdeckung immer in Rechteckform angefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie). In diesem Fall muss ein Randschutzverstärkungs-Kit bestellt und vor Ort angepasst werden (siehe Zubehör).

Die **Kindersicherheit** bedingt eine Randauflage von mindestens **25 cm** pro Seite. Daher muss das Planenmaß pro Seite min. 25 cm größer als das Beckenmaß sein. Die Randplatten müssen zwingend fixiert sein, bspw. in Mörtel verlegt sein.

Die Stangenabdeckung wird mit einer Handkurbel aufgerollt und mittels Zuggurt wieder abgerollt (im Lieferumfang enthalten).

### Farben



Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Sicherheits-Stangenabdeckung „Initial“ in Farbe Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Mokka, Lichtgrau oder Anthrazitgrau	Je m <sup>2</sup>	0501960

### Zubehör für Sicherheits-Stangenabdeckung „Initial“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Motorisierte Aufrollvorrichtung RollPower</b> Akkubetriebene Aufrollvorrichtung mit kabelgebundener Fernbedienung inkl. Ladegerät und Wandhalter	0501992
<b>Zusätzliche Handkurbel</b> ab 50 m <sup>2</sup> Abdeckfläche, sollte eine zweite Handkurbel bestellt werden	0501990
<b>Maßgefertigtes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium</b> Erforderlich bei seitlichen Treppenanlagen	0501988
<b>Ausschnitt für Treppe in rechteckiger Form</b>	0501986
<b>Randschutzverstärkungs-Kit für Freiformbecken</b>	0501982
<b>Schnellabspannsystem für Abdeckungen ohne Leiter/Treppe</b>	0501980
<b>Schnellabspannsystem für Abdeckungen mit Leiter/Treppe</b>	0501981

## STANGENABDECKUNGEN



### Sicherheits-Stangenabdeckung „Evolution“

Die Sicherheits-Stangenabdeckung „Evolution“ ist eine Multi-Panel-Abdeckung ohne Wasserauflage für vollständig eingebaute Schwimmbecken.

Für die optimale Sicherheit sorgen Tragprofile aus halbrunden eloxierten Aluminiumprofilen mit Doppelkehle, sowie modulare Bahnen aus verstärktem PVC-Gewebe  $650 \text{ g/m}^2$  mit abriebfestem Finish und Befestigungssystem.

Die Planensegmente und Tragprofile sind austauschbar und können somit gegebenenfalls vor Ort einzeln ausgewechselt werden.

Die Sicherheits-Stangenabdeckung Advantage ist bis zu einer maximalen Beckengröße von  $1100 \times 500 \text{ cm}$  realisierbar.

Bei Sonderformbecken wird die Abdeckung mit zugeschnittenen Panelen passgenau für die jeweilige Beckenform gefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie).

Die **Kindersicherheit** bedingt eine Randauflage von mindestens **20 cm** pro Seite. Daher muss das Planenmaß pro Seite min. 20 cm größer als das Beckenmaß sein. Die Randplatten müssen zwingend fixiert sein, bspw. in Mörtel verlegt sein.

Die Stangenabdeckung wird mit einer Handkurbel aufgerollt und mittels Zuggurt wieder abgerollt (im Lieferumfang enthalten).

### Farben



Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Sicherheits-Stangenabdeckung „Evolution“ in Farbe Azurblau, Nachtblau, Schweizer Grün, Mokka, Lichtgrau oder Anthrazitgrau	Je m <sup>2</sup>	0501970

### Zubehör für Sicherheits-Stangenabdeckung „Evolution“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>Motorisierte Aufrollvorrichtung RollPower</b> Akkubetriebene Aufrollvorrichtung mit kabelgebundener Fernbedienung inkl. Ladegerät und Wandhalter	0501992
<b>Zusätzliche Handkurbel</b> ab 50 m <sup>2</sup> Abdeckfläche, sollte eine zweite Handkurbel bestellt werden	0501990
<b>Maßgefertigtes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium</b> Erforderlich bei seitlichen Treppenanlagen	0501988
<b>Ausschnitt für Treppe in rechteckiger Form</b>	0501986
<b>Ausschnitt für Filterblock oder Leiter (nur auf der breiten Seite möglich)</b>	0501984
<b>Schnellabspannsystem für Abdeckungen ohne Leiter/Treppe</b>	0501980
<b>Schnellabspannsystem für Abdeckungen mit Leiter/Treppe</b>	0501981



## ROLLADEN

### Oberflur-Rollladen Junior

Schlichter Oberflur-Rollladen im klassischen Design mit 2 Aluminiumpfosten, für Becken bis 1100 x 400 cm. Kindersicher durch Sperrung des Zugangs zum Pool, konform nach Norm NFP 90-308.

Das Öffnen und Schließen vom Rollladen erfolgt elektrisch durch einen 24 Volt Rohrmotor, welcher die Aufwickelwelle antreibt. Die Steuerung vom Motor erfolgt mit einem 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Endabschaltung.

Die Aufwickelwelle und die Aluminiumpfosten können wahlweise in Farbe Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau geliefert werden.

Ausstattbar mit PVC-Lamellen.

Zur Steuerung über ein Salzelektrolyse-Gerät ist ein optionales Regulierungssystem erhältlich. Das Bluetooth-Regulierungssystem ermöglicht zudem noch eine Fernbedienung vom Rollladen über das Smartphone.

#### Lieferumfang:


- 2 lackierte Aluminiumpfosten zur Befestigung am Beckenrand
- 1 lackierte Aufwickelwelle  $\varnothing$  130 mm
- 1 Rohrmotor 24 Volt 120 Nm mit abkoppelbarem mechanischem Begrenzungsschalter
- 1 Elektrischer Schaltkasten 220 Volt/24 Volt
- 3-Position Schlüsselschalter mit Zwangshaltung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Oberflurrollladen Junior bis 303 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504000
Oberflurrollladen Junior bis 353 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504005
Oberflurrollladen Junior bis 403 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504010
Oberflurrollladen Junior bis 453 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504015
Oberflurrollladen Junior bis 503 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504020



### Zubehör für Oberflur-Rollladen Junior

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierungssystem für Salzelektrolyse	0504140
Regulierungssystem für Salzelektrolyse und Bluetooth-Steuerung	0504142
Drahtloser Schlüsselschalter (Funksteuerung)	0504144
Funkfernbedienung, Set mit 2 Stück	0504146
Verstärkungsantenne für Funksteuerung	0504148

### Aufwickelwelle



### Fussgestell

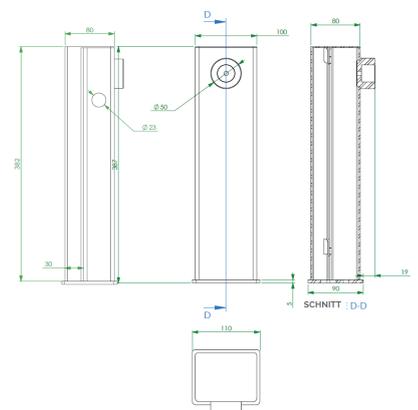



## ROLLADEN

### Oberflur-Rollladen Dream

Schlichter Oberflur-Rollladen im modernen Design mit 2 Aluminiumpfosten, für Becken bis 1200 x 500 cm. Die Aufwickelwelle verschwindet elegant in den Stützen. Kindersicher durch Sperrung des Zugangs zum Pool, konform nach Norm NFP 90-308.

Das Öffnen und Schließen vom Rollladen erfolgt elektrisch durch einen 24 Volt Rohrmotor, welcher die Aufwickelwelle antreibt. Die Steuerung vom Motor erfolgt mit einem 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Endabschaltung.

Die Aufwickelwelle und die Aluminiumpfosten können wahlweise in Farbe Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau geliefert werden.


Ausstattbar mit PVC-Lamellen.

Das integrierte Bluetooth-Regulierungssystem ermöglicht die Steuerung über ein Salzelektrolyse-Gerät, sowie über ein Smartphone.


#### Lieferumfang:

- 2 lackierte Aluminiumpfosten zur Befestigung am Beckenrand
- 1 lackierte Alu-Aufwickelwelle  $\varnothing$  130 mm
- 1 abkoppelbarer Rohrmotor 24 Volt 120 Nm oder 200 Nm
- 1 vorverkabelter Schaltkasten 220 Volt/24 Volt
- 3-Position Schlüsselschalter mit Zwangshaltung
- Regulierungssystem für Salzelektrolyse und Smartphone-Steuerung

### Aufwickelwelle




### Fussgestell



Auch Farbkombinationen möglich!

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Oberflurrollladen Dream bis 303 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504050
Oberflurrollladen Dream bis 353 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504055
Oberflurrollladen Dream bis 403 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504060
Oberflurrollladen Dream bis 453 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504065
Oberflurrollladen Dream bis 503 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504070

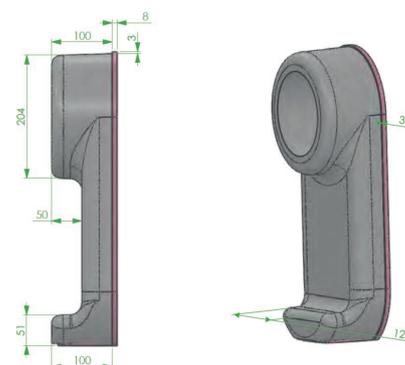



## ROLLADEN

### Oberflur-Rollladen Banc

Eleganter Oberflur-Rollladen, vollverkleidet, mit Sitzbank, für Becken bis 1200 x 500 cm. Die Rollladenlamellen verschwinden im eingefahrenen Zustand hinter der Verkleidung und bleiben somit im Badebetrieb unsichtbar. Kindersicher durch Sperrung des Zugangs zum Pool, konform nach Norm NFP 90-308.

Das Öffnen und Schließen vom Rollladen erfolgt elektrisch durch einen 24 Volt Rohrmotor, welcher die Aufwickelwelle antreibt. Die Steuerung vom Motor erfolgt mit einem 3-Positionen-Schlüsselschalter mit Endabschaltung.

Die Unterkonstruktion, sowie die Aufwickelwelle, kann wahlweise in Farbe Weiß, Beige, Perlgrau oder Dunkelgrau geliefert werden. Die Bankverkleidung ist aus PVC (4 Farben zur Auswahl) oder aus unbehandeltem exotischem Holz erhältlich.

Ausstattbar mit PVC oder Polycarbonat-Lamellen.

Zur Steuerung über ein Salzelektrolyse-Gerät ist ein optionales Regulierungssystem erhältlich. Das Bluetooth-Regulierungssystem ermöglicht zudem noch eine Fernbedienung vom Rollladen über das Smartphone.

#### Lieferumfang:


- 1 Bankstruktur aus Aluminium
- 1 lackierte Alu-Aufwickelwelle Ø 130 mm
- 1 abkoppelbarer Rohrmotor 24 Volt 120 Nm oder 200 Nm
- 1 vorverkabelter Schaltkasten 220 Volt/24 Volt
- 3-Position Schlüsselschalter mit Zwangshaltung

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Oberflurrollladen Banc bis 303 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504100
Oberflurrollladen Banc bis 353 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504105
Oberflurrollladen Banc bis 403 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504110
Oberflurrollladen Banc bis 453 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504115
Oberflurrollladen Banc bis 503 cm Beckenbreite (ohne Lamellen)	0504120


### Zubehör für Oberflur-Rollladen Banc

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Regulierungssystem für Salzelektrolyse	0504140
Regulierungssystem für Salzelektrolyse und Bluetooth-Steuerung	0504142
Drahtloser Schlüsselschalter (Funksteuerung)	0504144
Funkfernbedienung, Set mit 2 Stück	0504146
Verstärkungsantenne für Funksteuerung	0504148



### Aufwickelwelle



### Unterkonstruktion



### Bankverkleidung

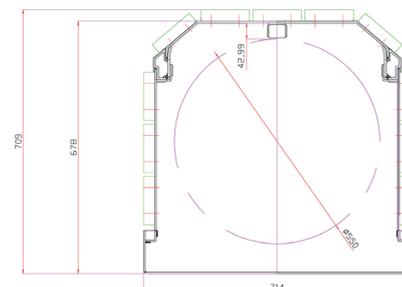

## ROLLADEN

### Unterflur-Rollladen Active (Antrieb)


Ein Unterflur-Rollladen ist die eleganteste Methode sein Schwimmbad abzudecken. Sobald das Schwimmbad offen ist, verschwindet der Rollladen komplett im Wasser und nimmt somit kein Platz am Beckenumgang weg.

Das Öffnen und Schließen vom Rollladen erfolgt elektrisch durch einen 24 Volt Rohrmotor, welcher die Wickelwelle antreibt. Die Steuerung erfolgt mit einem Schlüsselschalter.

Ausstattbar mit PVC oder Polycarbonat-Lamellen.

#### Lieferumfang:

- Antriebseinheit: Edelstahl-Rohrmotor 24 V mit 10 m Kabellänge
- Steuereinheit - vorbereitet für Schlüsselschalter und Funkfernbedienung
- Schlüsselschalter mit zwei Schlüssel



Beispielbild

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Motor 150 Nm mit Welle Ø 129,0 mm bis 600 cm Beckenbreite	0504200
Motor 250 Nm mit Welle Ø 129,0 mm bis 600 cm Beckenbreite	0504205
Motor 450 Nm mit Welle Ø 168,3 mm bis 600 cm Beckenbreite	0504210
Motor 600 Nm mit Welle Ø 168,3 mm bis 600 cm Beckenbreite	0504215
2-Kanal Funksteuerung für Unterflur-Rollladen Active	0504250



2-Kanal Funksteuerung

### Einbauset für Unterflur-Rollladen Active

#### Lieferumfang:

- benötigte Vormontage- & Montageflansche
- Verschraubungsmaterial und Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Einbauset zum Einbetonieren für Betonbecken (Folie / Fliese)	0504260
Einbauset zum Verdübeln für Betonbecken (Folie / Fliese)	0504265
Einbauset für Kunststoffbecken	0504270



### Sturzbalken für Unterflur-Rollladen Active

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Sturzbalken 100 x 40 mm bis 400 cm Beckenbreite	0504300
Sturzbalken 100 x 60 mm bis 500 cm Beckenbreite	0504305



## LAMELLEN




## PVC Lamellen

Fleckenabweisende PVC-Lamellen, Breite 75 mm, mit Flügelendkappen und Befestigungsgurten. Unsere PVC-Lamellen entsprechen der Norm NFP 90-308.

## Farben:

- Dunkelgrau
- Perlgrau
- Blau
- Weiß
- Beige

Farbe	Geeignet für Rollläden					Artikel-Nr.
	Junior	Dream	Banc	Active	PE	
Dunkelgrau	X	X	X	X	Je m <sup>2</sup>	0504400
Perlgrau	X	X	X	X	Je m <sup>2</sup>	0504405
Blau	X	X	X	X	Je m <sup>2</sup>	0504410
Weiß	X	X	X	X	Je m <sup>2</sup>	0504415
Beige	X	X	X	X	Je m <sup>2</sup>	0504420



## Polycarbonat Lamellen mit Solareffekt

Fleckenabweisende Polycarbonat-Lamellen, Breite 70 mm, mit Flügelendkappen und Befestigungsgurten. Unsere Polycarbonat-Lamellen entsprechen der Norm NFP 90-308.

Polycarbonat-Lamellen heizen durch Sonneneinstrahlung den Pool auf und erhalten zusätzlich die Wärme im Wasser. Daher sind diese Lamellen besonders effektiv in Kombination mit einer Poolheizung.

## Farben:

- Grau transzulent / Schwarz
- Blau transzulent / Schwarz
- Metallisch Grau transzulent / Schwarz

Farbe	Geeignet für Rollläden					Artikel-Nr.
	Junior	Dream	Banc	Active	PE	
Grau transz.			X	X	Je m <sup>2</sup>	0504430
Blau transz.			X	X	Je m <sup>2</sup>	0504435
Metallisch Grau transz.			X	X	Je m <sup>2</sup>	0504440

## Ausschnittpauschale

Ausschnitte und Formanpassungen für Lamellen. Bitte beachten Sie, dass auf der Seite der Aufrollvorrichtung der Ausschnitt nur in quadratischer Form möglich ist.



Bezeichnung	PE	Artikel-Nr.
Absträgung oder Eckrundung bis 300 mm Eckradius	Je Ausschnitt	0504450
Absträgung oder Eckrundung 301 bis 700 mm Eckradius	Je Ausschnitt	0504455
Absträgung 701 bis 2000 mm	Je Ausschnitt	0504460
Ausschnitt für römische Treppe bis Radius 1500 mm (PVC)	Je Ausschnitt	0504465
Ausschnitt für römische Treppe bis Radius 2000 mm (PVC)	Je Ausschnitt	0504470
Ausschnitt für römische Treppe bis Radius 1500 mm (PC)	Je Ausschnitt	0504475
Ausschnitt für römische Treppe bis Radius 2000 mm (PC)	Je Ausschnitt	0504480





## CABRIO DOME

### Cabrio Dome – die innovative Überdachung

Mit wenigen Handgriffen verwandelt der Cabrio Dome Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Pool. Durch die verschließbare Einstiegsöffnung gelangen Sie bequem ins Wasser. Das Zurückschlagen der Überdachung ermöglicht Ihnen ein ungetrübtes Baden unter der Sonne.

Die strapazierfähige, transparente Folie (0,4 mm stark) und das eloxierte Aluminiumgestell garantieren eine lange Lebensdauer. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Der Cabrio Dome wird bei freistehenden Becken an der Stahlwand verklemt, bei eingebauten Becken am Untergrund befestigt. Bohrungen an der Stahlwand sind nicht nötig. Die Klemmvorrichtung ist für Stahlwandbecken der Marke Active Pool ausgelegt.

Die max. Höhe beträgt bei den runden Modellen 145 cm ( $\varnothing$  600 cm ca. 165 cm) und bei den ovalen ca. 165 cm.

#### Vorteile:

- Durchschnittlich mehrere Grad wärmeres Wasser
- Verlängerung der Badesaison um Wochen
- Geringerer Verbrauch von Wasserpflegemitteln
- Schutz vor Verschmutzungen
- Lieferung inkl. Aufbau-DVD

#### Hinweise:

- Bei eingebauten Becken mit Umrandung muss das Maß der Außenkante der Umrandung zugrunde gelegt werden.
- Der Leiterauschnitt ist bei Ovalbecken serienmäßig in der Mitte der Längsseite. Eine andere Platzierung ist nicht möglich.
- Soll die Montage auf dem Boden erfolgen, geben Sie dies bitte unbedingt bei der Bestellung bekannt.



### Cabrio Dome für Rundbecken

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 300 - 320 cm	0503010
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 350 - 360 cm	0503015
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 400 - 420 cm	0503020
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 450 - 460 cm	0503025
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 500 cm	0503030
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 550 cm	0503035
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 600 cm	0503040
Cabrio Dome für Rundbecken $\varnothing$ 640 - 650 cm	0503045

### Cabrio Dome für Ovalbecken

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cabrio Dome für Ovalbecken 490 x 300 cm	0503055
Cabrio Dome für Ovalbecken 525 x 320 cm	0503060
Cabrio Dome für Ovalbecken 600 x 300 cm	0503065
Cabrio Dome für Ovalbecken 625 x 360 cm	0503070
Cabrio Dome für Ovalbecken 700 x 350 cm	0503072
Cabrio Dome für Ovalbecken 730 x 370 cm	0503075





## ÜBERDACHUNGEN

### Seriengefertigte Überdachung „Azure Flat“

Die Azure Flat ist eine serienfertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird bereits komplett zusammengebaut geliefert. Daher ist die Montage schnell und einfach.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschiene mit einer Breite von 14 mm bewegt. Im Lieferumfang ist eine Laufschieneverlängerung von 265 cm enthalten, wodurch die Überdachung hinter das Schwimmbecken geschoben werden kann.


Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.

Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

#### Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polykarbonatplatten

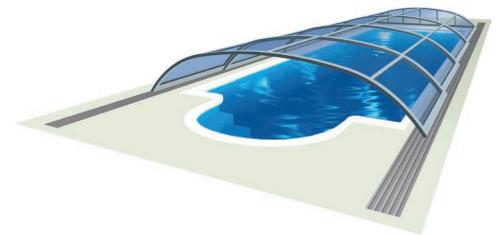

#### Profilfarbe



#### Laufschiene



#### Platten



Doppelstegplatte  
8 mm klar

Bezeichnung	Schiebetür	Innenmaß	Außenmaß	Höhe (max)	Elemente	Artikel-Nr.
Azure Flat AZF-T1-RR	Rechts	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503300
Azure Flat AZF-T1-LL	Links	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503305
Azure Flat AZF-T2-RR	Rechts	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503310
Azure Flat AZF-T2-LL	Links	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503315
Azure Flat AZF-T3-RR	Rechts	855 x 425 cm	863 x 482 cm	90 cm	4	0503320
Azure Flat AZF-T3-LL	Links	855 x 425 cm	863 x 482 cm	90 cm	4	0503325



## ÜBERDACHUNGEN

### Seriengefertigte Überdachung „Azure Flat Compact“

Die Azure Flat ist eine seriengefertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird bereits komplett zusammengebaut geliefert. Daher ist die Montage schnell und einfach.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschiene mit einer Breite von 14 mm bewegt. Im Lieferumfang ist eine Laufschieneverlängerung von 265 cm enthalten, wodurch die Überdachung hinter das Schwimmbecken geschoben werden kann.


Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.


Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

#### Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polycarbonatplatten

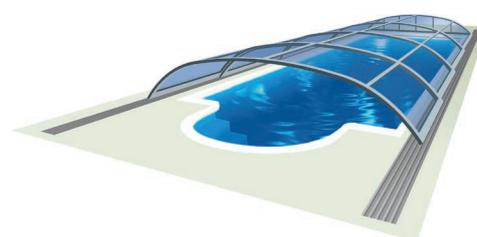

#### Profilfarbe



Anthrazit  
DB703

#### Laufschiene



Silber

#### Platten



Polycarbonat  
3 mm glasklar

Bezeichnung	Schiebetür	Innenmaß	Außenmaß	Höhe (max)	Elemente	Artikel-Nr.
Azure Flat Compact AZFC-T1-RR	Rechts	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503200
Azure Flat Compact AZFC-T1-LL	Links	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503205
Azure Flat Compact AZFC-T2-RR	Rechts	762 x 350 cm	770 x 393 cm	80 cm	3	0503210
Azure Flat Compact AZFC-T2-LL	Links	762 x 350 cm	770 x 393 cm	80 cm	3	0503215
Azure Flat Compact AZFC-T3-RR	Rechts	642 x 375 cm	650 x 418 cm	80 cm	3	0503220
Azure Flat Compact AZFC-T3-LL	Links	642 x 375 cm	650 x 418 cm	80 cm	3	0503225
Azure Flat Compact AZFC-T4-RR	Rechts	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503230
Azure Flat Compact AZFC-T4-LL	Links	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503235
Azure Flat Compact AZFC-T5-RR	Rechts	855 x 425 cm	863 x 482 cm	90 cm	4	0503240
Azure Flat Compact AZFC-T5-LL	Links	855 x 425 cm	863 x 482 cm	90 cm	4	0503245
Azure Flat Compact AZFC-T6-RR	Rechts	855 x 450 cm	863 x 507 cm	90 cm	4	0503250
Azure Flat Compact AZFC-T6-LL	Links	855 x 450 cm	863 x 507 cm	90 cm	4	0503255



## ÜBERDACHUNGEN

### Seriengefertigte Überdachung „Azure Flat Compact“ Box

Die Azure Flat ist eine serienfertigte Poolüberdachung mit seitlicher Schiebetür. Durch die Serienfertigung ist dieses Modell immer schnell lieferbar.

Die Überdachung wird im zerlegten Zustand in einer platzsparenden Transportbox aus Holz geliefert.

Die Überdachung wird auf flachen begehbaren Laufschiene mit einer Breite von 14 mm bewegt. Im Lieferumfang ist eine Laufschieneverlängerung von 265 cm enthalten, wodurch die Überdachung hinter das Schwimmbecken geschoben werden kann.


Die seitliche Schiebetür ist mit einem Schloss ausgestattet und befindet sich im größten Element der Überdachung, wahlweise links oder rechts. Die Schiebetür wird seitlich verschoben.

Beide Stirnseiten der Überdachung sind abnehmbar.

Das integrierte Schloss und die damit verbundene Option die Überdachung vollständig zu verriegeln, bietet eine optimale Kindersicherheit.

#### Herstellergarantie:

- 2 Jahre auf die Überdachung
- 10 Jahre auf Polykarbonatplatten

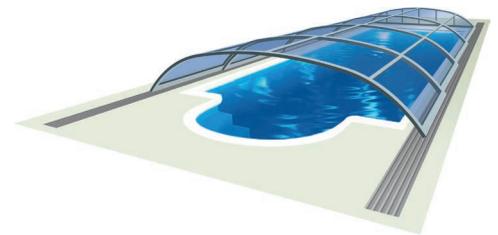

#### Profilfarbe



#### Laufschiene



#### Platten



Polycarbonat  
3 mm glasklar

Bezeichnung	Schiebetür	Innenmaß	Außenmaß	Höhe (max)	Elemente	Artikel-Nr.
Azure Flat Compact AZFC-BX1-LL Transportbox 400 x 55 x 126 cm	Links	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503400
Azure Flat Compact AZFC-BX1-RR Transportbox 400 x 55 x 126 cm	Rechts	642 x 325 cm	650 x 368 cm	75 cm	3	0503405
Azure Flat Compact AZFC-BX2-LL Transportbox 450 x 55 x 146 cm	Links	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503410
Azure Flat Compact AZFC-BX2-RR Transportbox 450 x 55 x 146 cm	Rechts	762 x 375 cm	770 x 418 cm	80 cm	3	0503415
Azure Flat Compact AZFC-BX3-LL Transportbox 550 x 55 x 126 cm	Links	855 x 450 cm	863 x 507 cm	90 cm	4	0503420
Azure Flat Compact AZFC-BX3-RR Transportbox 550 x 55 x 126 cm	Rechts	855 x 450 cm	863 x 507 cm	90 cm	4	0503425



# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## SUPERFLACHE VERSIONEN



 Terra



 Terra Prime

## FLACHE VERSIONEN



 Azure Flat



 Azure Flat Compact



Elegant



Elegant Neo

 **Motorantrieb**  
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung

 **Preiswerte Version**  
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## FLACHE VERSIONEN



Imperia



Imperia Neo Light




☛ Azure Angle



Corona



☛ Viva

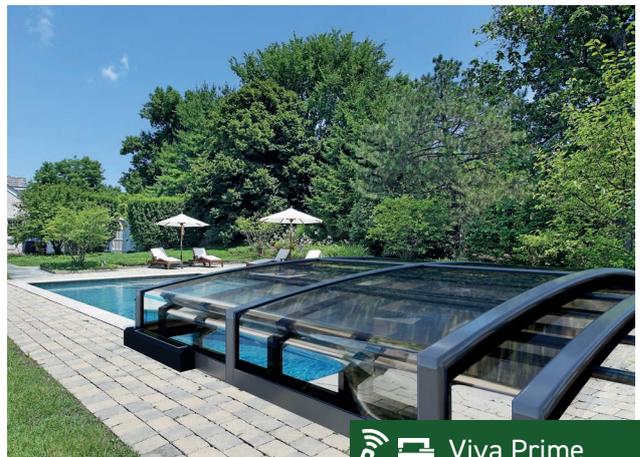

☛ Viva Prime



### Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen




### Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen

# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## FLACHE VERSIONEN

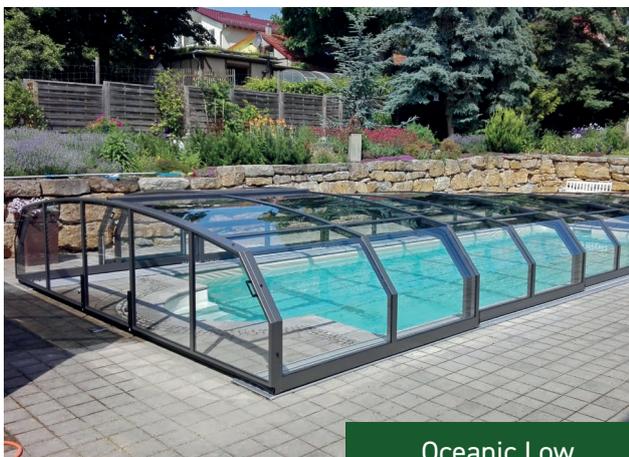

Oceanic Low



 Riviera



Champion



 eChampion

 **Motorantrieb**  
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung

 **Preiswerte Version**  
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## MITTELHOHE VERSIONEN



§ Azure



§ Azure Compact



Universe



Universe Neo



Tropea



Tropea Neo



### Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen



### Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen

# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## HOHE VERSIONEN



Laguna



Laguna Neo



Olympic



Omega



Venezia



Vision

 **Motorantrieb**  
Verschiebung der Segmente per Fernbedienung

 **Preiswerte Version**  
Diese Überdachungen sind besonders preiswert

# ÜBERDACHUNGEN

MASSGEFERTIGT

## HOHE VERSIONEN




Orient



Ravenna



Oceanic High

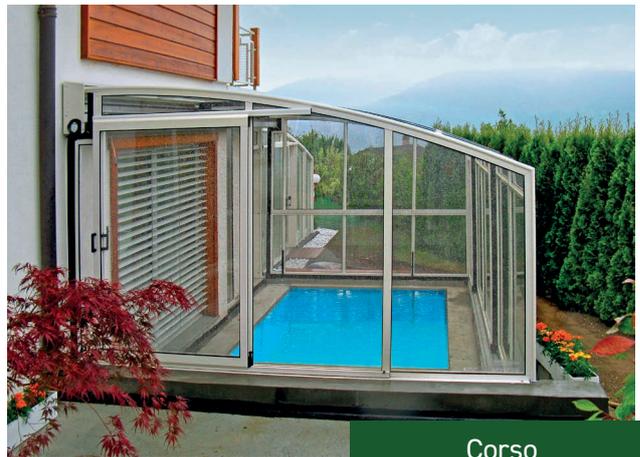

Corso



Veranda Neo



Style



### Einseitig Laufschienen

Diese Überdachungen haben nur einseitig Laufschienen



### Räder statt Laufschienen

Diese Überdachungen haben Räder statt Laufschienen